








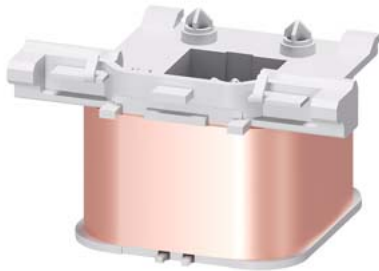

cewka magnetyczna, AC 600 V, 60 Hz, do styczników 3RT2.3.-A



Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Cewki magnetyczne		
oznaczenie produktu	Cewka		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
<b>Ogólne dane techniczne</b>			
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014		
Waga netto na jedn.	0,118 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC		
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	600 V		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz wartość znamionowa</li> </ul>			
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	0,8 ... 1,1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz</li> </ul>			
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	198 VA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz</li> </ul>			
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	0,66		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz</li> </ul>			
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	16,8 VA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz</li> </ul>			
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	0,38		
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy 60 hz</li> </ul>			
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application
<a href="#">Environmental Confirmations</a>		 EG-Konf.	
			
Maritime application	other		
		<a href="#">Confirmation</a>	

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AT61>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AT61>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AT61>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AT61&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AT61&lang=en)

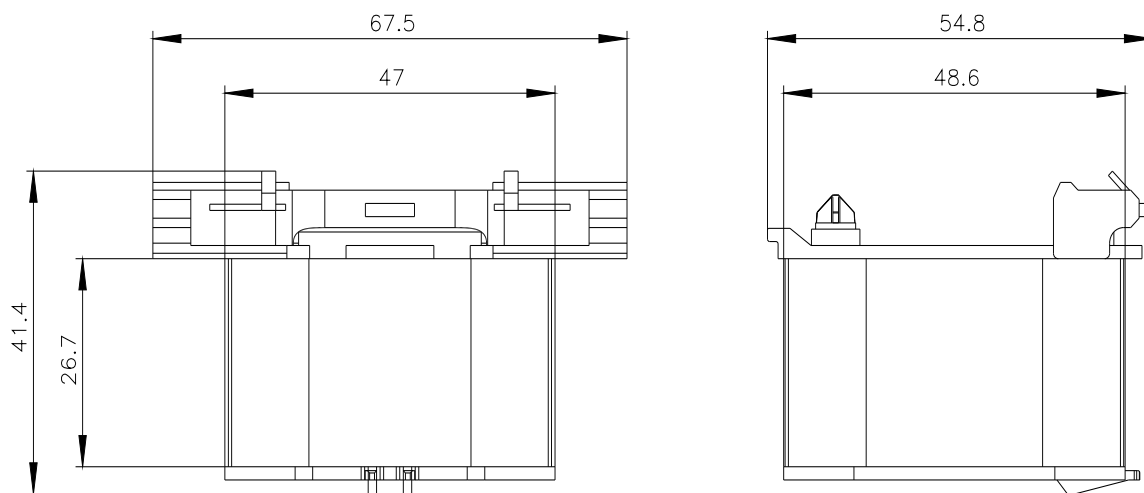

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 