SIEMENS

Karta informacyjna 5SE2280



wkładka topikowa NEOZED, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa NEOZED
wersja produktu	opakowanie zawierające 10 szt.
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka bezpiecznikowa Neozed
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D03
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
● przy AC	400 V
● przy DC	250 V
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	50 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	5,4 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Wygląd	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	niebieski
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC wartość znamionowa	50 kA
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	39 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	do 45°C przy 95% wilgotności względnej
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment	General Product Approval				
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	VDE	EAC	Confirmation	EG-Konf.

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

General Product Approval	**other**

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE2280


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE2280

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2280

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

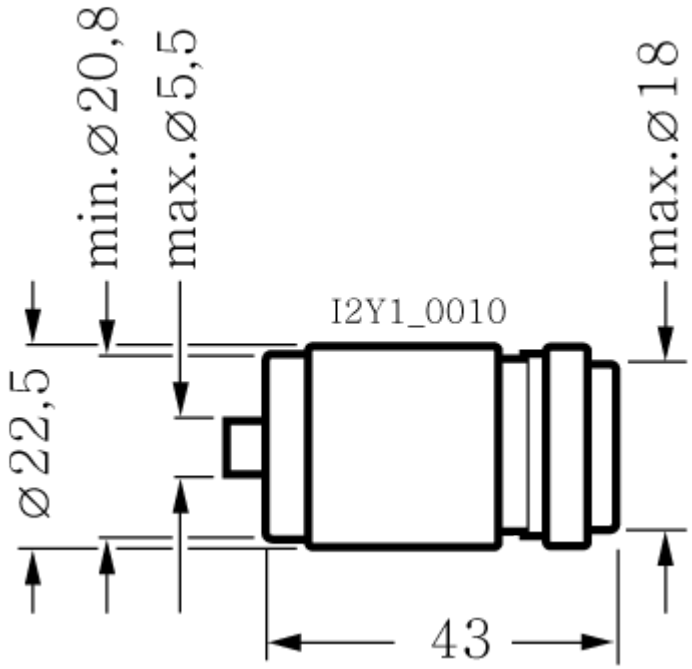

Ostatnia zmiana: 10.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens