



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwyty przewożące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aM
rodzaj montażu	Nakładki uchwyty przewożące napięcie
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd roboczy przy AC wartość znamionowa	35 A
napięcie zasilające	500 V
• przy AC	
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączenia przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	1,8 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	2 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	21 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	0,128 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20 °C
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

General Product Ap- proval	Test Certificates	other
-------------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND1814>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND1814>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND1814](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1814)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

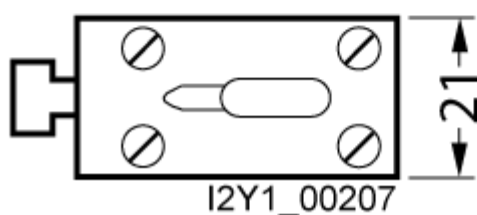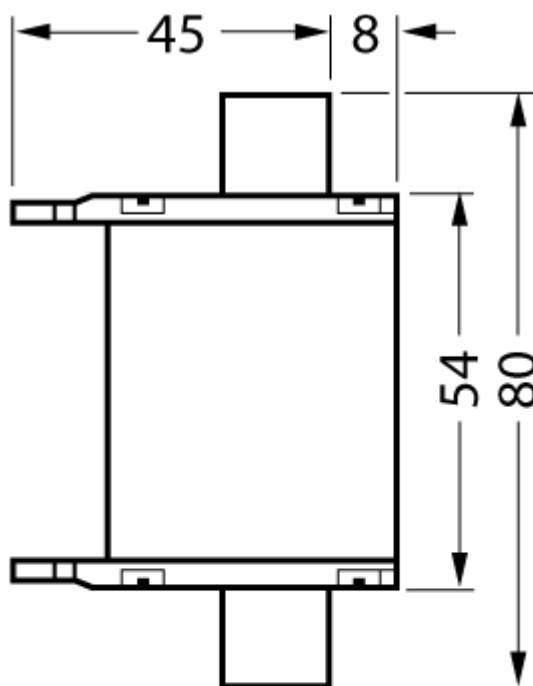



---

Ostatnia zmiana:

16.05.2026 

