



TP-203B-CF-H1141-L200/D805

Wykrywanie temperatury – Sonda pomiarowa

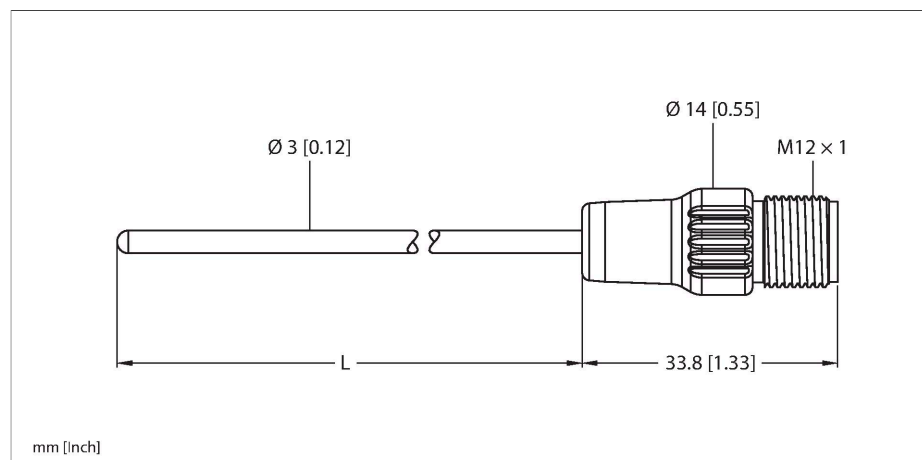

Dane techniczne


Typ	TP-203B-CF-H1141-L200/D805
Nr kat.	9910520
Special version	D805 Odpowiednik:Pt100 do -200°C
Zakres temperatur	
Zakres pomiarowy	-200...500 °C
	-328...932 °F
Dokładność	±0,3 K + 0,005 • t (-50...500 °C)
Samonagrzewanie	0,4 K/mW przy 0°C
Element pomiarowy	Pt100, DIN EN 60751, klasa B, tryb połączenia: połączenie 4-żyłowe
Czas odpowiedzi	t0.5 = 1,5 s / t0.9 = 6,0 s w wodzie przy 0,2 m/s
Głębokość zanurzenia L	200 mm
Outer diameter	3 mm
Klasa ochrony	IP67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+120 °C
Dane mechaniczne	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Materiał czujnika	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Podłączenie procesowe	Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Wytrzymałość ciśnieniowa	100 bar
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Przekrój przewodu	4 mm²
Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1	
temperatura	15...+25 °C



Cechy charakterystyczne

- Temperatura robocza złącza: -20...120 °C
- Technologia 4-przewodowa

Schemat podłączenia





Zasada działania

Termometry rezystancyjne wykorzystuje się do pomiaru i monitorowania temperatury w celu optymalizacji procesu. Przykładowe zastosowania to maszyny oraz instalacje przemysłowe, a także przemysł spożywczy. Podstawowym elementem czujnika temperatury jest rezystor pomiarowy.

Dane techniczne

Ciśnienie atmosferyczne	860...1060 hPa bezwzgl.
Wilgotność	45...75 % wzgl.
Zasilanie pomocnicze	24 VDC
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	cULus
Numer rejestracji UL	E345414
MTTF	2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Akcesoria

CF-M-3-G1/8-A4	9910405	CF-M-3-N1/8-A4	9910406
	Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/8"		Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/8"
CF-M-3-G1/4-A4	9910407	CF-M-3-N1/4-A4	9910408
	Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4"		Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4"

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	TTM-100-LIUPN-H1140	9910632	Miniaturowy przetwornik dla zewnętrznych sond pomiarowych

