



półprzewodnikowe urządzenie grzejne CSL 028 250 W, AC 120 V mocowanie na zatrzaski, UL

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu		Półprzewodnik
Ogólne dane techniczne		
pobierana moc czynna wartość nominalna		250 W
temperatura pracy		
• minimalny		-45 °C
• maksymalny		70 °C
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
ciągła moc grzewcza przy 20°C		250 W
napięcie robocze		
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny		120 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny		120 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny		120 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny		120 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Połączenia		
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny		0,8 N·m
rodzaj przyłącza		Zacisk 2-biegunowy maks. 2,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		zatrzask do szyny DIN 35 mm lub mocowanie śrubowe
pozycja montażowa		kierunek strumienia powietrza pionowy (wylot powietrza u góry)
Waga netto na jedn.		0,526 kg
materiał obudowy		Tworzywo
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas magazynowania		
• minimalny		-45 °C
• maksymalny		70 °C
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2150-5AA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2150-5AA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2150-5AA

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

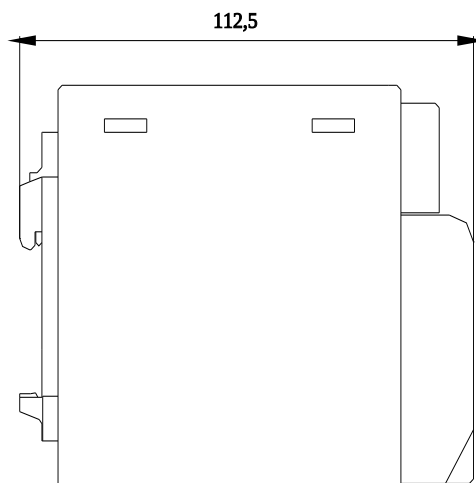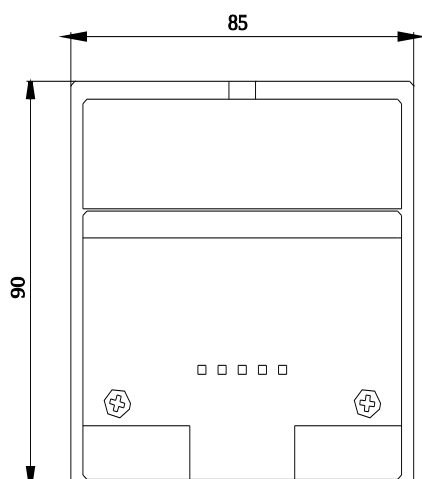

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

