

Dźwignia widełkowa do łącznika drogowego 3SE51 2 x dźwignia z metal z z rolką ze stali szlachetnej 19 mm dla dźwigni napędowej 3SE5000-0AT10



Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Element uruchamiający do dźwigni widlastej		
oznaczenie typu produktu	3SE5		
• numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej	3SE5000-0AT02		
Ogólne dane techniczne			
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak		
odporność na wstrząsy • zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms		
wytrzymałość zmęczeniowa • zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g		
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T		
zasada działania	Mechaniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006		
Waga netto na jedn.	0,055 kg		
Minimalny moment obrotowy zadziałania w kierunku aktywacji	0,25 N·m		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C		
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak		
Obudowa			
Pokrycie obudowy	Pozostałe		
Głowica napędowa			
konstrukcja mechanizmu napędowego	Dźwignia metalowa, rolki ze stali nierdzewnej 19 mm, jednotorowa		
kształt głowicy przełączającej	Rolka		
średnica zewnętrzna głowicy przełączającej	19 mm		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	Blokowane mocowanie wtykowe		
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak		
Komunikacja/ Protokół			
wykonanie złącza	Brak		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AT02>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AT02>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AT02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT02&lang=en

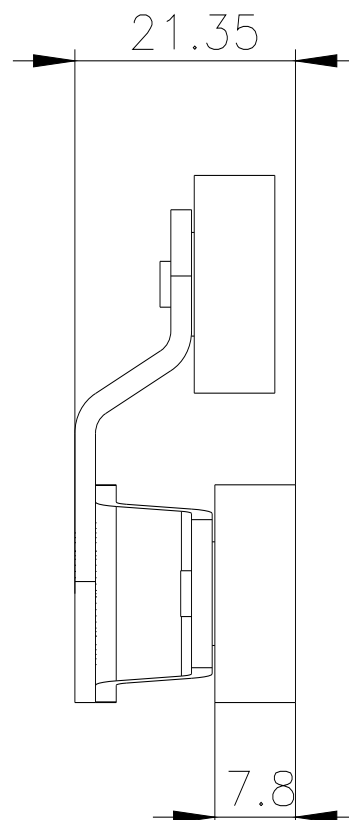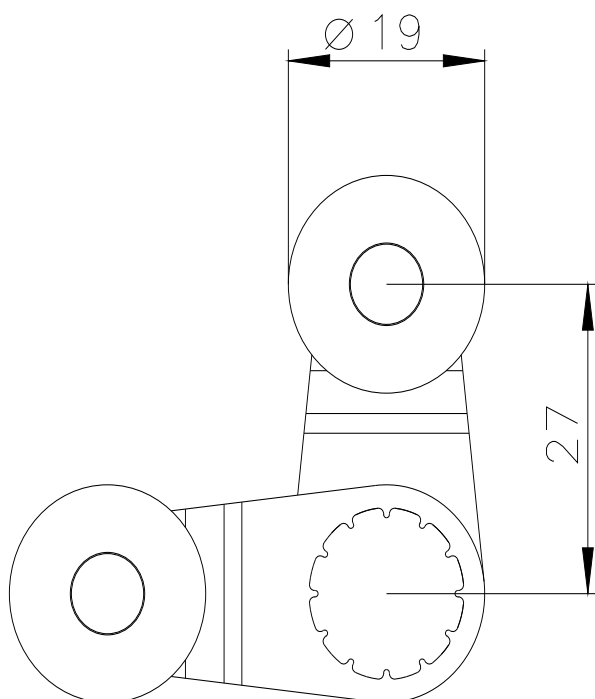

Ostatnia zmiana:

4.04.2026