



Dźwignia napędowa dla łącznika drogowego 3SE52 dźwignia rolkowa z metalu z Rolka z tworzywa sztucznego 13 mm sprawny przy -40 °C

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
oznaczenie produktu	Główka wykonawcza do wyłącznika pozycyjnego	
oznaczenie typu produktu	3SE5	
Ogólne dane techniczne		
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak	
odporność na wstrząsy - zgodnie z IEC 60068-2-27 - do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	30 g / 11 ms Kategoria 1, Klasa B	
wytrzymałość zmęczeniowa - zgodnie z IEC 60068-2-6 - do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	0,35 mm / 5 g Kategoria 1, klasa B	
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	15 000 000	
materiał obudowy głowicy przełączającej	Tworzywo	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T	
zasada działania	Mechaniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006	
Waga netto na jedn.	0,021 kg	
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	10 N	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia - podczas pracy - podczas magazynowania	-40 ... +85 °C -40 ... +90 °C	
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu	Brak	
Obudowa		
Pokrycie obudowy	Pozostałe	
Głowica napędowa		
konstrukcja mechanizmu napędowego	dźwignia rolkowa, dźwignia metalowa, rolka z tworzywa sztucznego	
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50047, wykonanie E	
kształt głowicy przełączającej	Rolka	
średnica zewnętrzna głowicy przełączającej	13 mm	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Dowolny	
rodzaj montażu	Blokowane mocowanie wtykowe	
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak	
Komunikacja/ Protokół		
wykonanie złącza	Brak	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AE10-1AJ0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0&lang=en

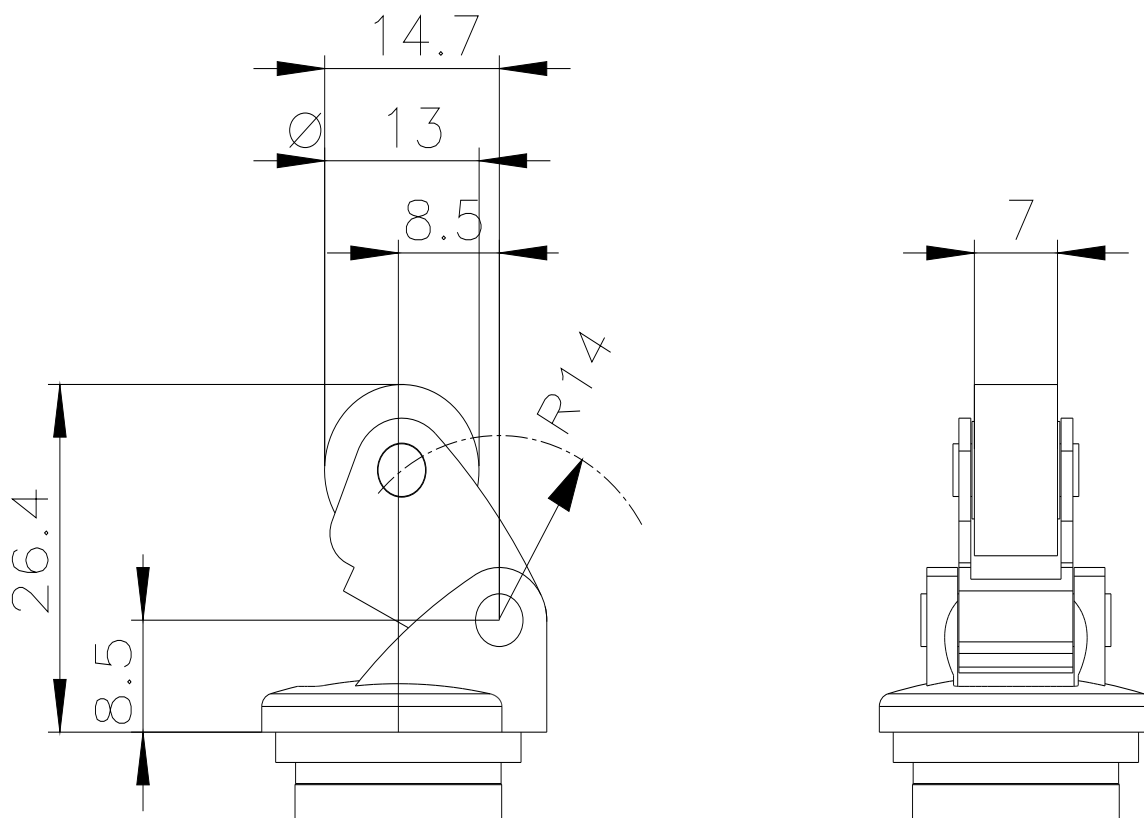

Ostatnia zmiana:

4.04.2026