


STYKI POMOCNICZE PS 485

ref. 004183

Produkt wycofany

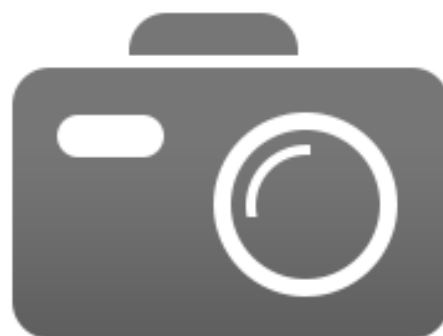

BRAK ZDJĘCIA

Charakterystyka ogólna

Styczniki modułowe od 16 A do 63A A

- Zgodne z normą IEC/EN 61095
- Przyłączenie szyn zasilających od góry (do 25 A)
- NO - styk zwierny, NC - styk rozwierny

Parametry produktu

Sygnalizator stanu stycznika - Przełącznik pomocniczy

- Stosowany do sygnalizacji stanu stycznika

Dla 2-modułowych styczników 25A- Maksymalnie 2 urządzenia pomocnicze na 1 stycznik

- Umieszczane z lewej strony stycznika
- Prąd znamionowy: 5A
- Napięcie: 250 V
- Zestyki: N/C + N/O
- Szerokość w modułach 17,5mm: 0,5

Pliki do pobrania

[Deklaracja CE](#)