


Plik PDF

Numer produktu: 56.203.5055.6

Złącze przelotowe WTP 2,5/4 D1/2 BL

Złącze przelotowe z połączeniem Push-in; montaż na szynie TS 35, przekrój nominalny: 2,5 mm², szerokość: 5 mm, kolor: niebieski

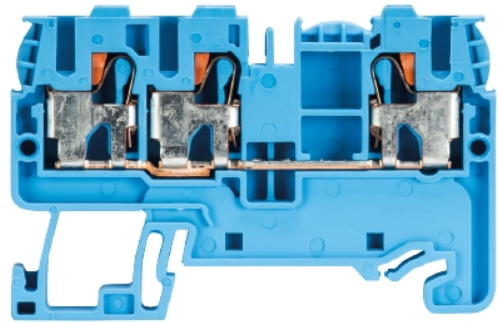

Numer produktu	56.203.5055.6
EAN	4049088180897
Jednostka zamówienia	100

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	Niebieski
Ilość przyłączy	3
Szerokość	5 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Sposób montażu	Szyna DIN (TS)

Dane techniczne

Prąd znamionowy	32 A
Napięcie znamionowe	800 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	60 mm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	24-12 AWG
napięcie UL	600 V
prąd dla połączeń fabrycznych	30 A
Prąd dla połączeń innych	20 A

Przekrój CSA	22-12 AWG
napięcie CSA	600 V
Prąd CSA	20 A

Array

Uwaga do napięcia znamionowego	Przy zastosowaniu IVB WKF 2,5-... napięcie znamionowe 630V
--------------------------------	--

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny