




# Złączki szynowe samozaciskowe · Z wprowadzeniem przewodu z boku

Spring cage terminal blocks · Conductor with front entry

wprowadzenie przewodu  
inserting  
of the conductor

ZSA1-2.5

ZSA1-4.0

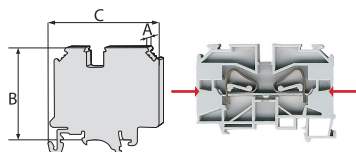

2.5 mm<sup>2</sup>

4.0 mm<sup>2</sup>

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	2.5 mm <sup>2</sup>			4.0 mm <sup>2</sup>		
Szary / Grey ●	<b>16 208 312</b>			<b>16 308 312</b>		
Norma / Norm	EN 60998-1			EN 60998-1		
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0			CE klasa V0		
Przekrój znamionowy / Cross section						
Drut / Solid	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>			0.08 ... 4 mm <sup>2</sup>		
Linka / Stranded	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>			0.08 ... 4 mm <sup>2</sup>		
Dane prądowe / Rated date						
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	500 V			500 V		
Prąd znamionowy / Current	24 A			32 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions						
Szerokość / Width (A)	5 mm			6.5 mm		
Wysokość / Height (B)	29 mm			36 mm		
Długość / Length (C)	48 mm			59 mm		
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	10 mm			12 mm		
Masa / Weight	5.2 g			9.1 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.			100 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
<b>Przekładka / Partition</b>						
Szary / Grey ●	T 921	<b>17 921 302</b>	25 szt.	T 921	<b>17 921 302</b>	25 szt.
<b>Płytki krańcowe / End bracketed</b>						
Szary / Grey ●	T 910	<b>17 910 312</b>	50 szt.	T 910	<b>17 910 312</b>	50 szt.
Szary / Grey ●	T 940	<b>17 940 312</b>	50 szt.	T 940	<b>17 940 312</b>	50 szt.
<b>Zwierzacz stały / Cross Connection</b>						
2 - polowy / 2 - pole	ZW 12M/T16	<b>18 208 020</b>	10 szt.	ZW 32/T12	<b>18 301 020</b>	10 szt.
3 - polowy / 3 - pole				ZW 33/T12	<b>18 301 030</b>	10 szt.
4 - polowy / 4 - pole	ZW 14M/T16	<b>18 208 040</b>	10 szt.	ZW 34/T12	<b>18 301 040</b>	10 szt.
5 - polowy / 5 - pole				ZW 35/T12	<b>18 301 050</b>	10 szt.
7 - polowy / 7 - pole				ZW 37/T12	<b>18 301 070</b>	10 szt.
9 - polowy / 9 - pole				ZW 39/T12	<b>18 301 090</b>	10 szt.
10 - polowy / 10 - pole	ZW 11M/T16	<b>18 208 100</b>	10 szt.	ZW 31/T12	<b>18 301 100</b>	10 szt.
<b>Oznacznik szynowy / Rail marking</b>						
Szary / Grey ●	T 900	<b>17 900 302</b>	50 szt.	T 900	<b>17 900 302</b>	50 szt.
Szary / Grey ●	T 927	<b>17 927 302</b>	50 szt.	T 927	<b>17 927 302</b>	50 szt.
<b>Oznacznik / Marking tags</b>						
	DK/Z4			DK/Z5 DK/Z6		
<b>Szyna montażowa / Mounting rail</b>						
	TS 35			TS 35		