

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM2, 2C/O 12 A, 250V

RXZE2S108M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy REXL z 2 ZAŁ/WYŁ styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [I _{th}]	12 A
[U _e] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Przyłącza - zaciski	Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrząsk (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,058 kg

Środowisko pracy

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA

Lloyd
UL

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,746 cm
Szerokość opakowania 1	6,112 cm
Długość opakowania 1	8,207 cm
Waga opakowania 1	50 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,6 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	13,9 cm
Waga opakowania 2	580 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	11,173 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu **RXZE2S108M**

Dimensions Drawings

Dimensions

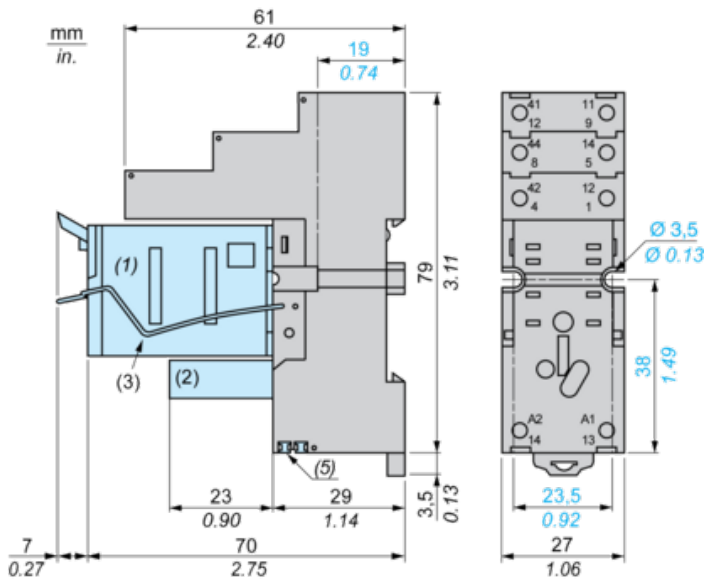


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\text{Ø } 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \text{Ø } 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Arkusz danych produktu **RXZE2S108M**

Connections and Schema

Wiring Diagram

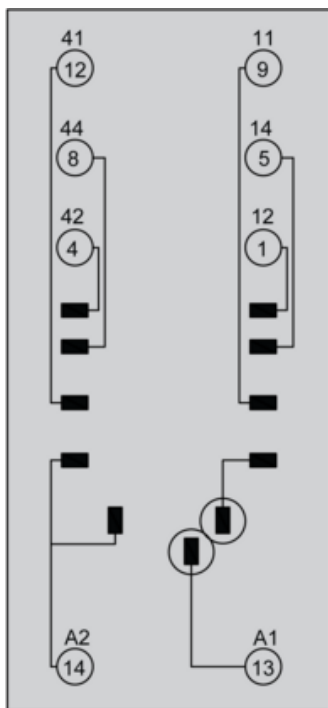

Zalecane zamienniki