

## CECHY I KORZYŚCI

- wyposażone w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych wielożyłowych  $\varnothing 4 + 28$  mm
- regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
- wyposażony w dodatkowe ostrze proste
- lekka konstrukcja



## DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/4-28G
Indeks Ergom	E06NZ-01120300301
Waga [kg]	0,1

## DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	155
--------------	-----

## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	4+28	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

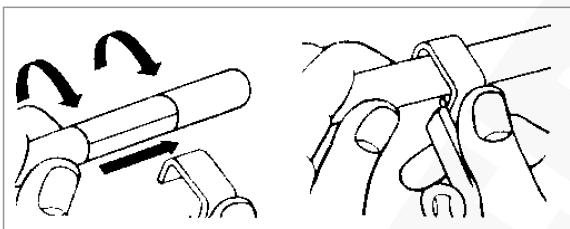

Zdejmowanie izolacji w „środku” kabla



Zdejmowanie izolacji z „konca” kabla