



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 100 A, aM, Un AC: 500 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

| Wersja | |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Wkładka topikowa NH |
| wykonanie produktu | z zestykami nożowymi |
| wykonanie wskaźnika zadziałania | Sygnalizator paskowy |
| wykonanie styku łączeniowego | odporny na korozję, posrebrzany |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej | Wkładka topikowa NH |
| Ogólne dane techniczne | |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1 | NH000 |
| rodzaj montażu | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego | AC |
| napięcie zasilające | |
| • przy AC | 500 V |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20, z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania | |
| zdolność wyłączenia | |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa | 120 kA |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] | 4,9 W |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 4,9 W |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| szerokość obudowy | 21 mm |
| pozycja montażowa | dowolnie, najlepiej pionowo |
| masa netto | 132 g |
| Warunki środowiskowe | |
| temperatura otoczenia podczas pracy | |
| • minimalny | -5 °C |
| • maksymalny | 40 °C |
| Kategoria środowiskowa | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania | wilgotność powietrza 90% przy 20°C |
| Environmental footprint | |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem | 8,15 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji | 1,4 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 6,79 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life | -0,08 kg |
| Certyfikaty | |

Zezwolenia Certyfikaty

| | | |
|--------------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | other | Environment |
|--------------------------|-------|-------------|

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND1830-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND1830-8>

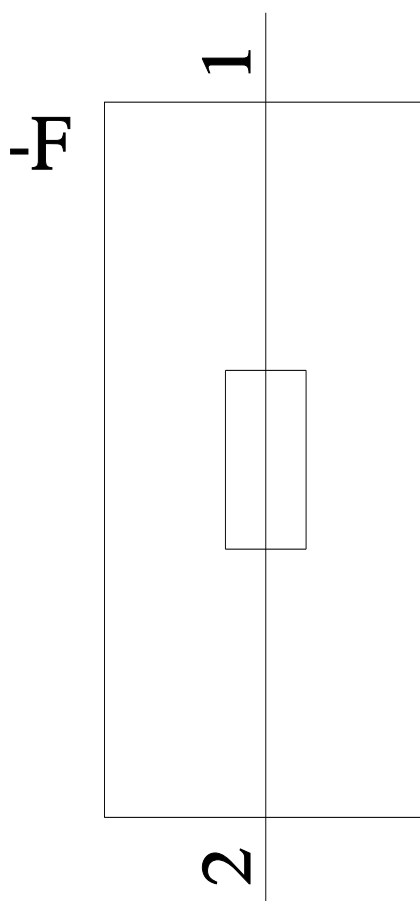
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1830-8

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

23.10.2024

