



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, z połączanymi zestykami, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, Montaż rozdzielacza Materiał izolacyjny i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie do podłoża

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do wyłącznika awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, montaż w rozdzielnicy, obudowa z materiału izolacyjnego
prąd roboczy	<ul style="list-style-type: none"> • przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,4 A • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 4 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 mocowanie na podłożu, montaż w rozdzielnicy, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL mocowanie na podłożu
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączeniu, wyprzedzający przy wyłączeniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączeniu, z opóźnieniem przy wyłączeniu przełącznika 3LD
<ul style="list-style-type: none"> • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 0,8 N·m • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,2 N·m 	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	<ul style="list-style-type: none"> • jednożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • typu linka z tulejką kablową 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • wielożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval

other

Environment



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5CF>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-5CF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5CF

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

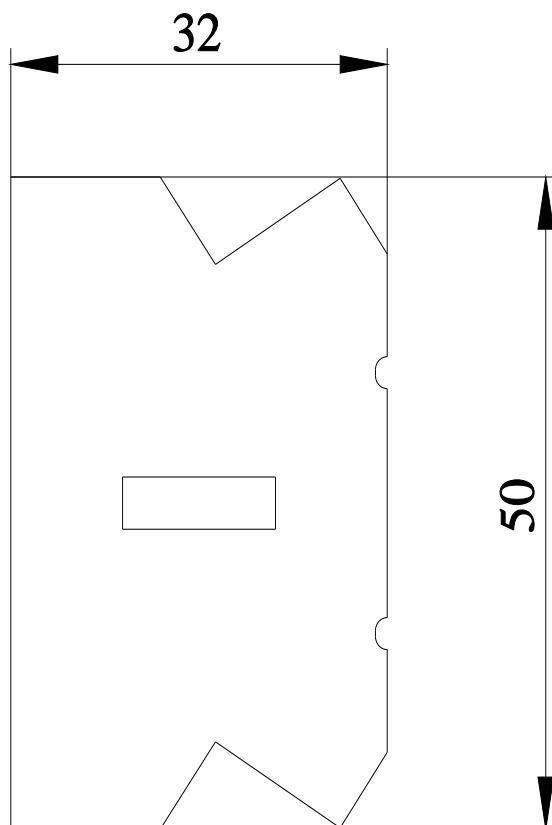

Ostatnia zmiana:

8.08.2024

