



łącznik pomocniczy, zabudowa frontowa 1 NC+1NO lewy i/lub prawy możliwość montażu, akcesorium do Rozłącznik izolacyjny 3LD3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do rozłącznika izolacyjnego 3LD3
prąd roboczy	• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,4 A • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 4 A
możliwość zastosowania	do 3LD3 mocowanie z przodu
specjalna właściwość produktu	zestyk zwirny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 0,8 N·m • moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,2 N·m	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	• jednożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • typu linka z tulejką kablową 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • wielożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9340-6B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9340-6B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-6B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

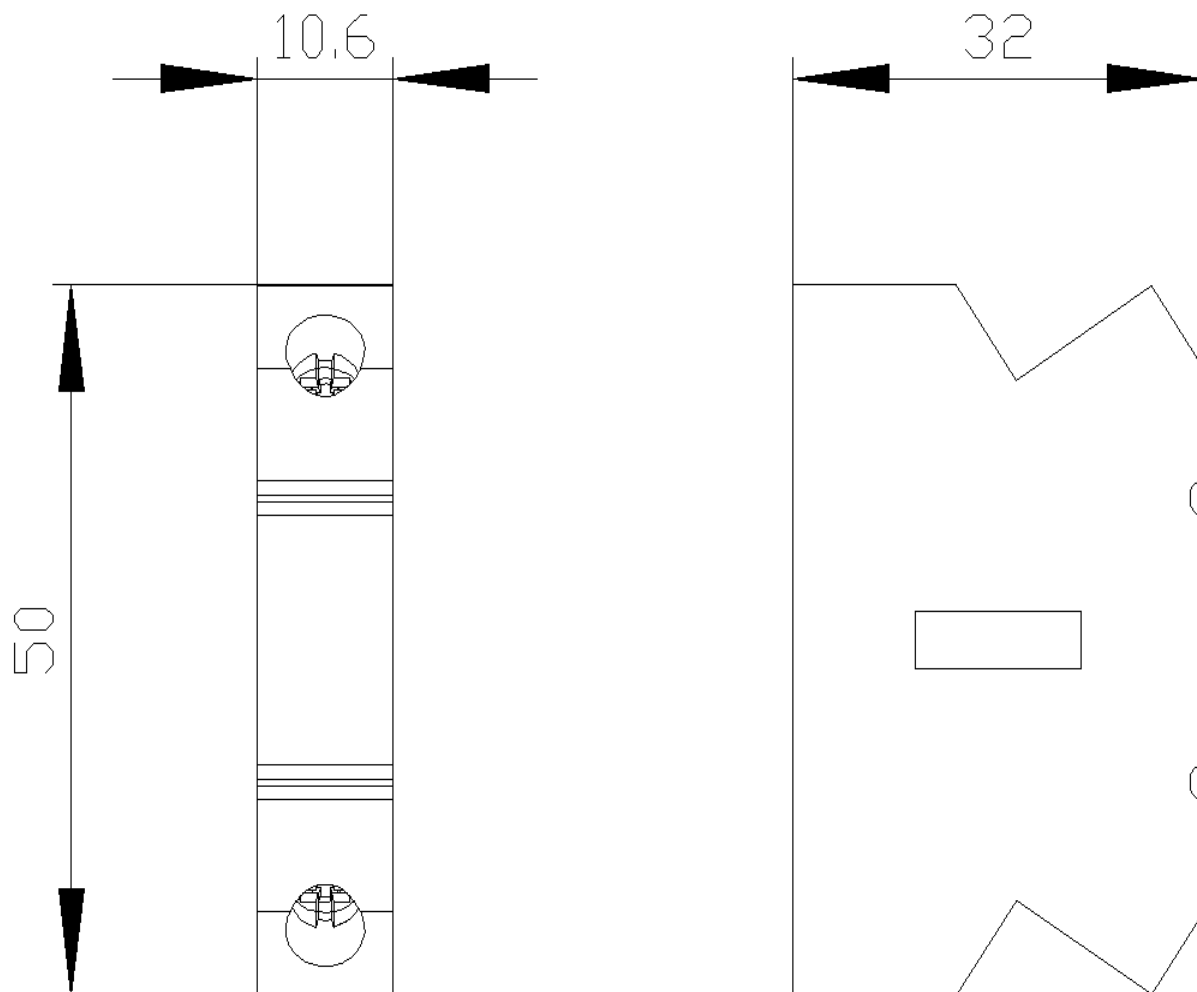

Ostatnia zmiana:

8.08.2024 

