SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9403-0JJ23



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70…300 mm² do 2 kabli
3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	1,015 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	70 mm²
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	70 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²
długość odcinka odizolowanego	31 / 58,5 mm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	70 - 300 mm²: 50,8 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	70 - 240 mm²: 50,8 Nm
● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	70 - 185 mm²: 50,8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 / 2,3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2/0 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	2/0 AWG
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
● wielożyłowy	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	**EMV**

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


Miscellaneous


Confirmation

Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9403-0JJ23
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9403-0JJ23
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9403-0JJ23
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

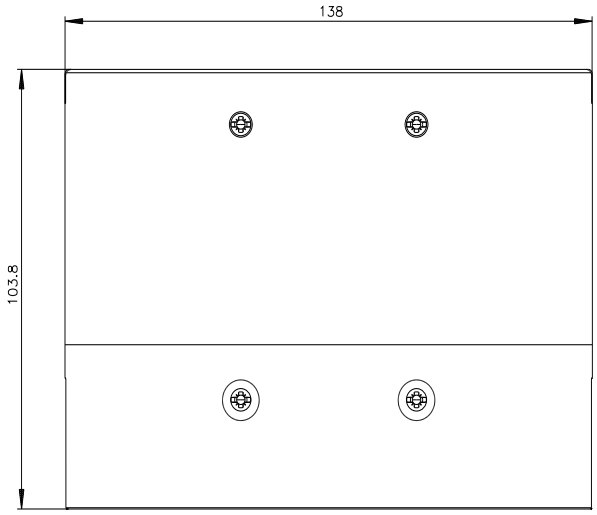

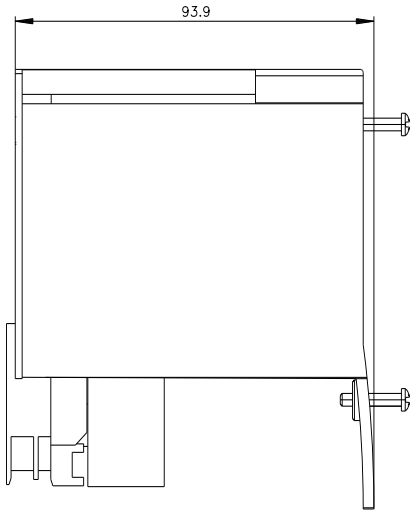

Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens