SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9133-0JA11

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA51



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 3 sztuki
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	87 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm²
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	70 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
● minimalny	3 x 9mm x 0,8mm, 3 x 13mm x 0,5mm
● maksymalny	9 x 9mm x 0,8mm, 6 x 13mm x 0,5mm
długość odcinka odizolowanego	12 mm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy	1,5 - 16 mm²: 5 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	1,5 - 16 mm²: 5 Nm, 25 - 70 mm²: 8 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	1,5 - 16 mm²: 5 Nm 25 - 50 mm²: 8 Nm
● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	1,5 - 16 mm²: 5 Nm, 25 - 50 mm²: 8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,5 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG
● dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

• jednożyłowy	14 - 10 AWG: 45 lb-in
• wielożyłowy	14 - 6 AWG: 45 lb-in, 4 - 3/0 AWG: 70 lb-in

Certyfikaty

General Product Approval

Miscellaneous | Confirmation

General Product Approval	EMV	Maritime application	other		Environment
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations


Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JA11
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9133-0JA11
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JA11
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

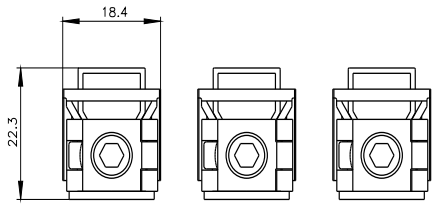



Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens