



łącznik pomocniczy, zabudowa frontowa, 1 NC+1 NO lewy i/lub prawy możliwość montażu, akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do rozłącznika izolacyjnego 3LD3
prąd roboczy	- przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa - przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa - przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa - przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 6 A 3 A 1,4 A 4 A
możliwość zastosowania	do 3LD3 mocowanie z przodu
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
Akcesoria	
akcesoria	łącznik pomocniczy, 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny, montowany z lewej i/lub prawej strony
- moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny - moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,8 N·m 1,2 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	- jednożyłowy - typu linka z tulejką kablową - wielopiętowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	29 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Con-firmations Environmental Con-firmations	   
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9340-6B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9340-6B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-6B

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

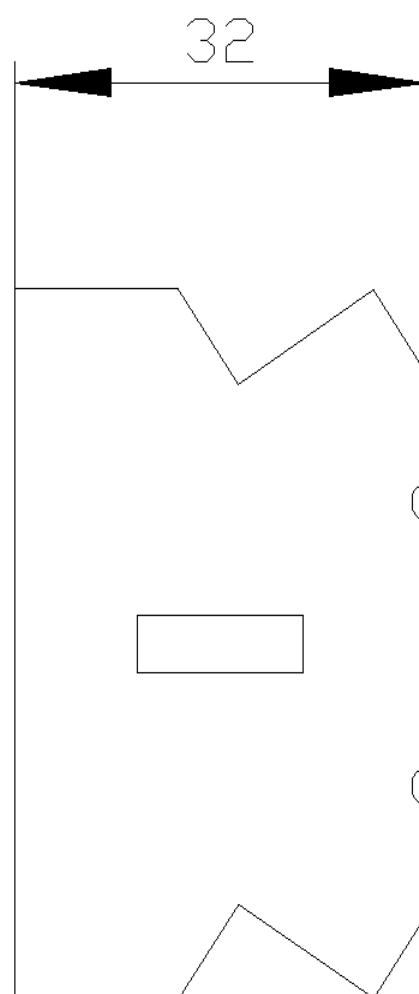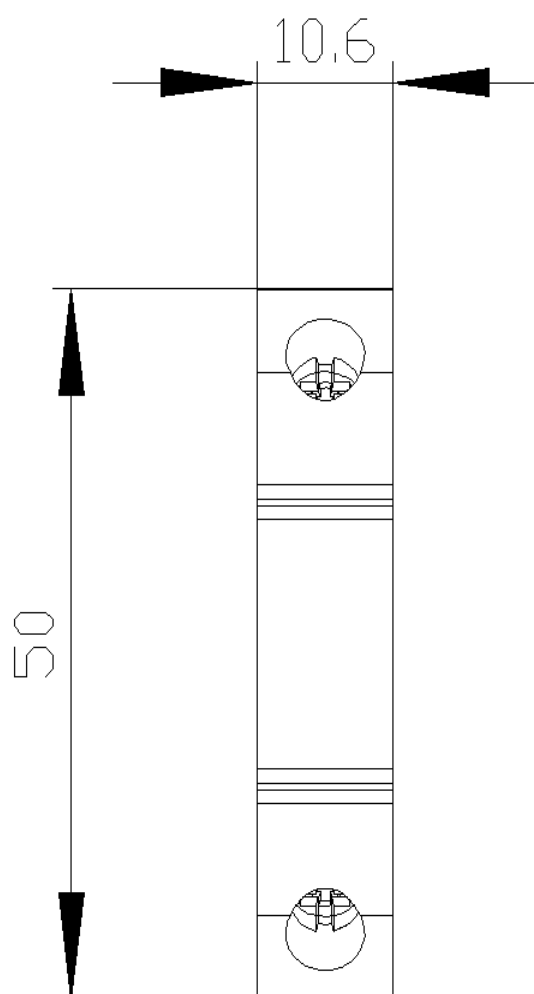

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

