



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Kolor		Biały
Stopień ochrony według IEC		IP65


Właściwości mechaniczne

Masa	g	82
------	---	----


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-20
		maks.	°C	+50

Wymiary

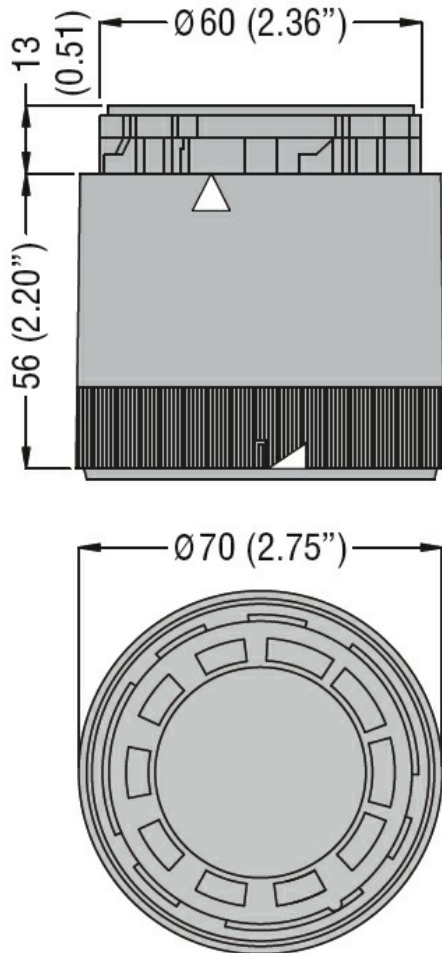

Schemat połączeń elektrycznych

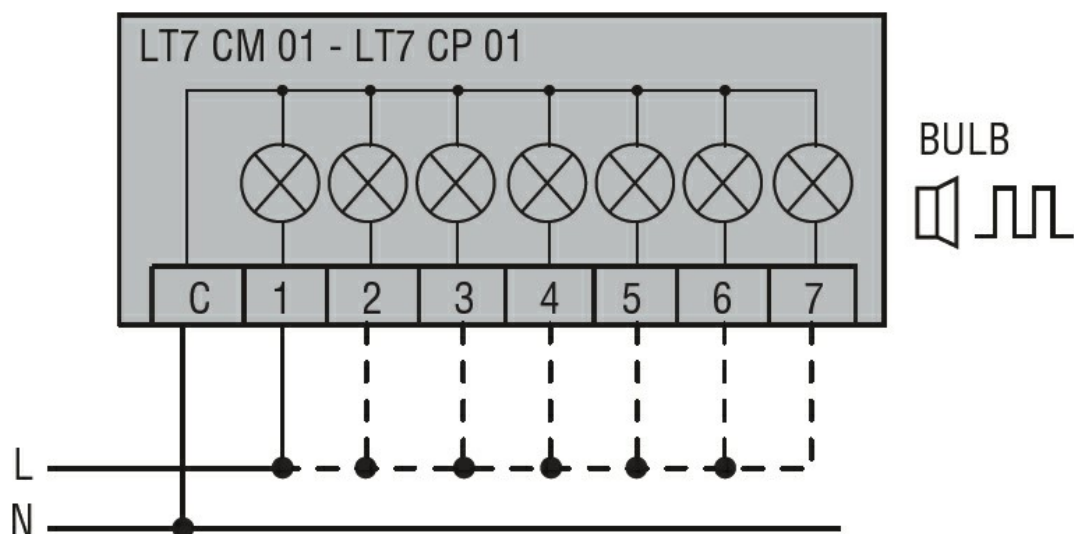

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
 If other modules are fitted, the respective terminals must be
 connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
 Moduł świetlny
 dla kolumny
 sygnalizacyjnej