



akcesoria systemu szyn zbiorczych zacisk przyłączeniowy 95...185 mm² profil szyny 20, 25, 30 x 5, 10 mm i do profilu TT

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	Akcesoria
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
możliwość zastosowania	do szyn zbiorczych 20, 25, 30 x 5, 10 mm i szyn profilowych
zgodnie z UL	
prąd roboczy/ zgodnie z UL 508 wartość znamionowa	310 A
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	Nadaje się do przewodów aluminiowych. W przypadku zastosowania przewodów aluminiowych należy przestrzegać wskazówek konserwacji.
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	AWG 3/0 - MCM 350
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Al	Al 95 - 185 mm ² przewód okrągły wielożyłowy i przewód sektorowy wielożyłowy Al 95 - 185 mm ² przewód okrągły wielożyłowy i przewód sektorowy wielożyłowy
• jednożyłowy • wielożyłowy	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	95-185 mm ² przewód okrągły, przewód sektorowy wielożyłowy
rodzaj możliwych do podłączenia przekrojów przewodów warstwowych szyn miedzianych	przewód okrągły, przewód sektorowy wielożyłowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	51 mm
szerokość	38 mm
głębokość	70 mm
Waga netto na jedn.	297 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Conformations	Environmental Conformations
	
	
	Confirmation
General Product Approval	Test Certificates
	other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1941-2AA01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1941-2AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1941-2AA01

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

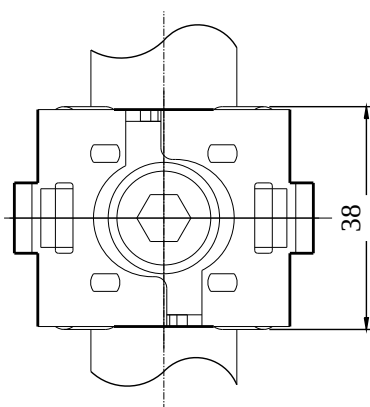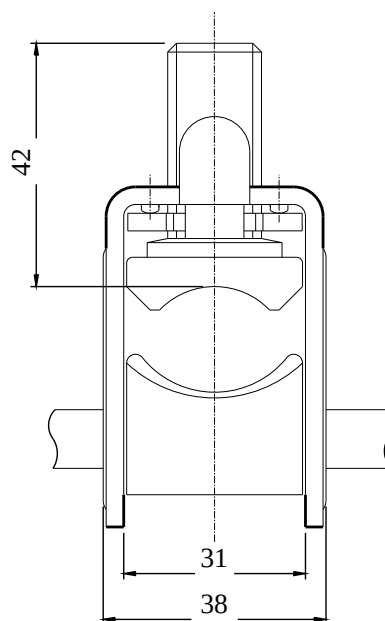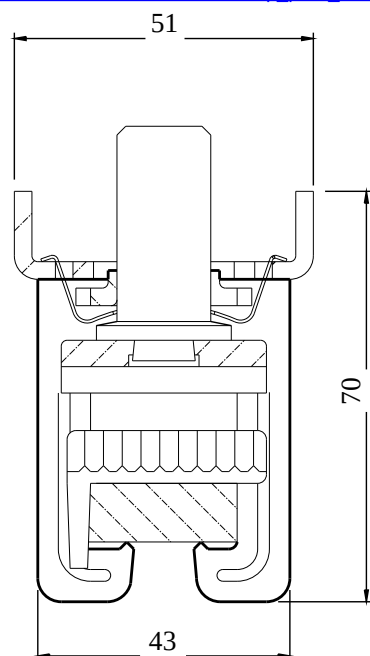

01 318

