
SIEMENS

Karta informacyjna 3RT2934-5AL21

cewka magnetyczna, AC 230 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.3.-.A

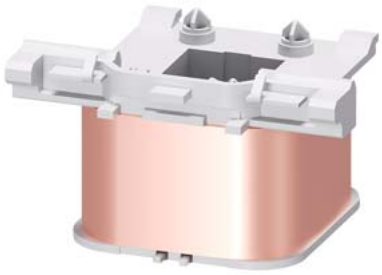

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Cewka
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	0,115 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V
● przy 60 hz wartość znamionowa	230 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	0,8 ... 1,1
● przy 60 hz	0,85 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	210 VA
● przy 60 hz	188 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
● przy 50 Hz	0,69
● przy 60 hz	0,65
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	17,2 VA
● przy 60 hz	16,5 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
● przy 50 Hz	0,39
● przy 60 hz	0,36

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval			EMV	Maritime application
Environmental Confirmations	EAC	CE EG-Konf.	UKCA	RCM	BUREAU VERITAS


Maritime application	other

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AL21
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AL21
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AL21
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AL21&lang=en

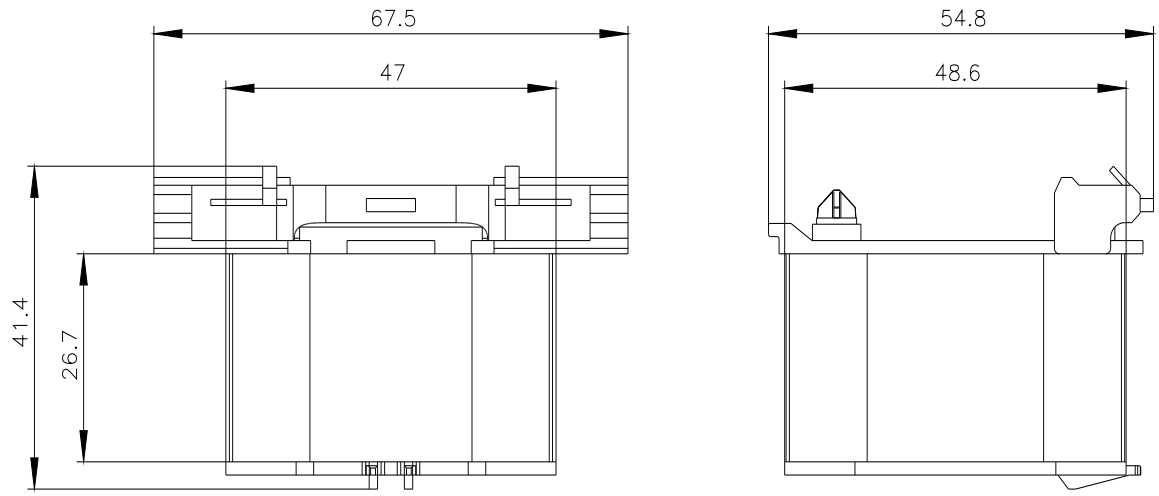

Ostatnia zmiana: 26.05.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens