SIEMENS

Karta informacyjna 5SE1325



Figure similar

wkładka topikowa NEOZED, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa SILIZED
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka bezpiecznikowa Neozed
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D02
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
● przy AC	400 V
● przy DC	250 V
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	50 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	8,2 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	25 A
Wygląd	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	żółty
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC wartość znamionowa	50 kA
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	13 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	do 45°C przy 95% wilgotności względnej
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment		General Product Approval		
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	CE EG-Konf. UKCA


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

other

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE1325
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE1325
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE1325
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

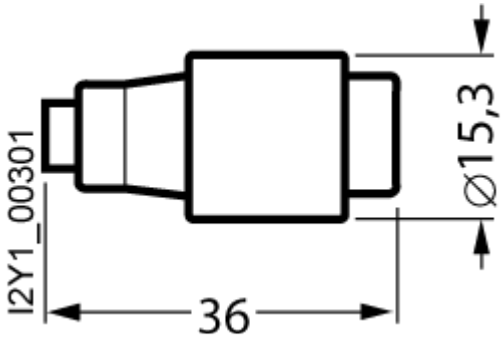

Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens