



SITOR uchwyt bezpiecznika 22x 127 63 A 1500 V AC/DC 1000V 2-bieg.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	pokrętko przełączające obrotowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x127
kategoria użytkowania	AC20B/DC20B
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x127 mm
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy AC wartość znamionowa maksymalny</li> <li>przy DC wartość znamionowa maksymalny</li> </ul>	1 500 V 1 000 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu kontrola bezpieczników	Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I <sub>q</sub> ) wartość znamionowa	50 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>	1 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup>
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
głębokość	102 mm
rodzaj montażu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>montaż na podłodze</li> <li>montaż na szynach</li> </ul>	Tak Nie
Waga netto na jedn.	961 g
Zezwolenia Certyfikaty	

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap-  
proval

other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2392-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2392-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2392-0MK](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2392-0MK)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

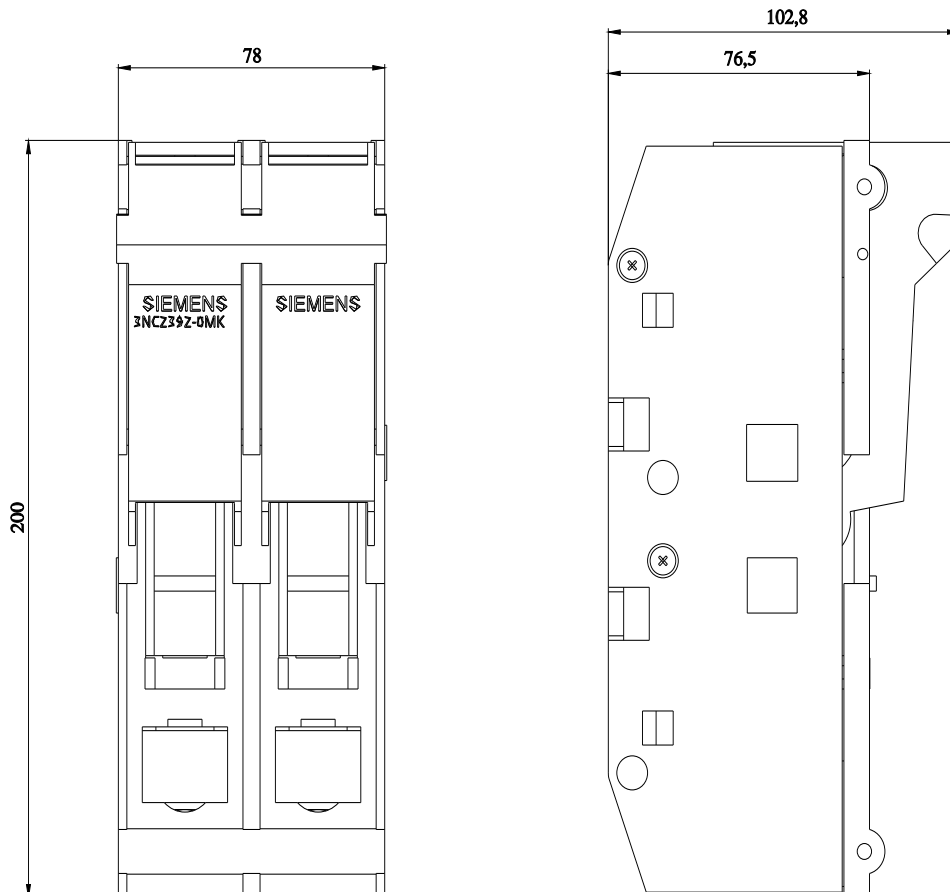

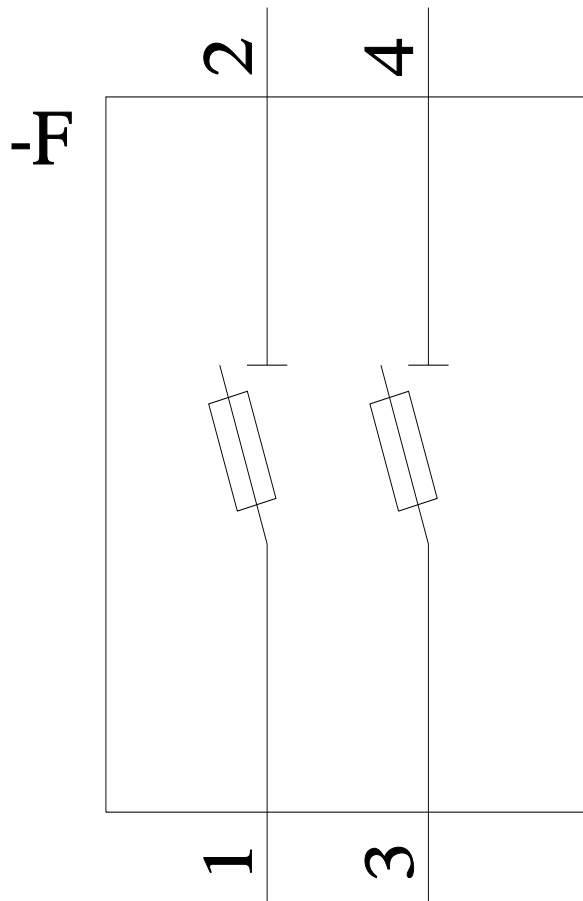

Ostatnia zmiana:

14.11.2025 

